

EN The ORM 3 L/2 (4) optical distribution box is designed for the placement of 2 (4) optical connectors both indoors and outdoors. The distribution box may be complemented by a simple bracket, which enables it to be post-mounted.


- ▶ Capacity of 2 (4) optical connectors
- ▶ Connector holder SC simplex/duplex
- ▶ Placement of optical fiber reserve, length 1 m
- ▶ Dividable rubber bushing 2× 1–3 mm
- ▶ Easy assembly
- ▶ Wall-mounted or post-mounted
- ▶ Coverage degree IP 54
- ▶ Use for fibers G.657 a,b

CZ Optický rozvaděč ORM 3 L/2 (4) je určen k uložení 2 (4) optických konektorů ve vnitřním i venkovním prostředí. Rozvaděč lze doplnit držákem, který umožňuje jeho montáž na sloup.

- ▶ Kapacita 2 (4) optické konektory
- ▶ Nosník konektorů SC simplex/duplex
- ▶ Uložení rezervy optického vlákna 1 m
- ▶ Pryžová dělená průchodka 2× 1–3 mm
- ▶ Jednoduchá montáž
- ▶ Instalace na zeď, na sloup
- ▶ Stupeň krytí IP 54
- ▶ Použití pro vlákna G.657 a,b



ORM 3 L/2

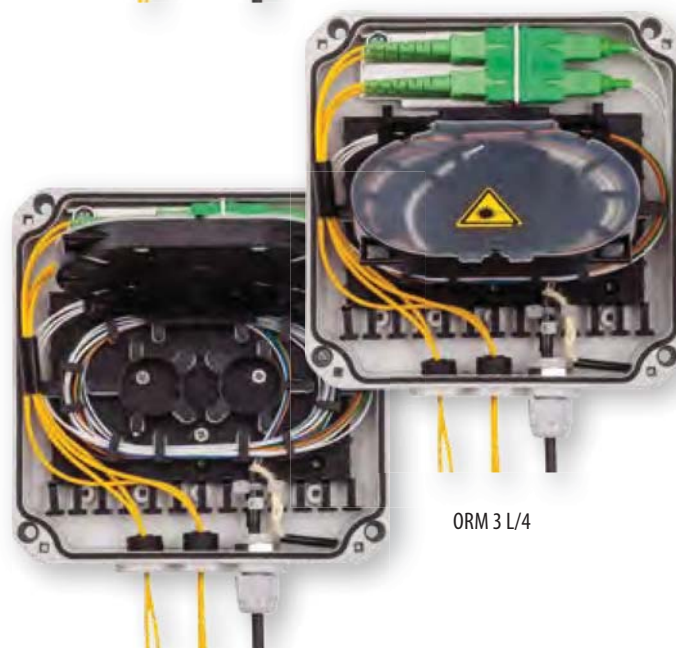

ORM 3 L/4

RECOMMENDED ACCESSORIES / DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Post Brackets page 069

Držáky na sloup str. 069

Another accessories on the pages 071–078

Další příslušenství na str. 071–078

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICKÁ DATA

Bushings	1× PG7, 2× Dividable rubber bushing 2× 1–3 mm
Coverage degree	IP 54 to EN 60529 / IEC 529
Self-extinguishing degree	V0 to UL 94
Impact protection degree	IK10 to EN 50102
Solar radiation (UV)	EN 60068-2-5
Colour	Light grey RAL 7035
Material	PC/ABS
Material bushings	PA6, TPV
Dimensions	136 × 136 × 46 mm
Weight	0.4 kg

Průchodky	1× PG7, 2× Pryžová dělená průchodka 2× 1–3 mm
Stupeň krytí	IP 54 dle ČSN EN 60529 / IEC 529
Stupeň samozhášivosti	V0 dle UL 94
Stupeň ochrany proti nárazu	IK10 dle ČSN EN 50102
Sluneční záření (UV)	ČSN EN 60068-2-5
Barva	Světle šedá RAL 7035
Materiál	PC/ABS
Materiál průchodky	PA6, TPV
Rozměry	136 × 136 × 46 mm
Hmotnost	0,4 kg

ORDER CODES / OBJEDNACÍ KÓDY

Order Code / Objednáací kód	Name / Název
85K3.40/0000F	ORM 3L/2
85K3.40/0UPCF	ORM 3L/2, 2× adapter SC/UPC
85K3.40/0APCF	ORM 3L/2, 2× adapter SC/APC
85K3.40/PUPCF	ORM 3L/2, 2× adapter SC/UPC, 2× pigtail SC/UPC
85K3.40/PAPCF	ORM 3L/2, 2× adapter SC/APC, 2× pigtail SC/APC
85K3.50/0000F	ORM 3L/4
85K3.50/0UPCF	ORM 3L/4, 2× adapter SCD/UPC
85K3.50/0APCF	ORM 3L/4, 2× adapter SCD/APC
85K3.50/PUPCF	ORM 3L/4, 2× adapter SCD/UPC, 4× pigtail SC/UPC
85K3.50/PAPCF	ORM 3L/4, 2× adapter SCD/APC, 4× pigtail SC/APC